


# INFINITI F – bramy ze sprężynami skrętnymi przód

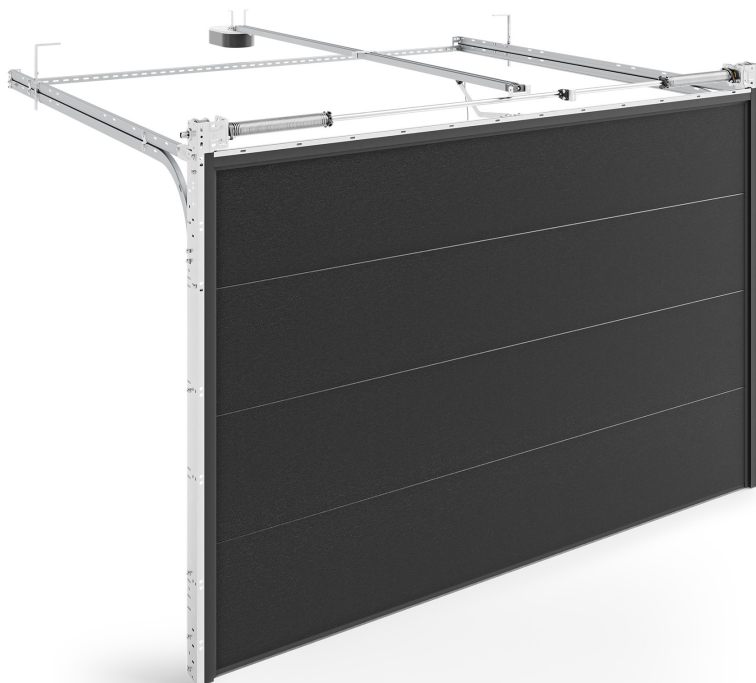

- ✓ grubość panelu: 40 mm
- ✓ dostępne w wersji standardowej i termicznej
- ✓ maksymalna waga: 295 kg
- ✓ minimalne wymiary węgarków: 85 mm
- ✓ minimalne wymiary nadproża: 200 mm

- ✓ oferujemy panele o powierzchni zewnętrznej gładkiej, struktura Woodgrain z przetłoczeniami niskimi i wysokimi (lakierowanej wg bogatej palety RAL) lub okleinowanej

- ✓ system sprężyn skrętnych dedykowany jest do bram o dużych gabarytach (maks. powierzchnia 15 m<sup>2</sup>)

**6 m**

maksymalna szerokość

**3,5 m**

maksymalna wysokość

**15 m<sup>2</sup>**

maksymalna powierzchnia

Bramy garażowe zabezpieczają zazwyczaj największy otwór w ścianach budynku, czyli miejsce, przez które potencjalnie tracone może być najwięcej energii. Dlatego Eko-Okna wprowadziły do swojego katalogu produktów eleganckie i niezawodne rozwiązania, które dodatkowo ograniczają straty ciepła. Teraz możesz wymienić swoją bramę garażową i uzyskać na taką inwestycję dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze 3.0. [Zobacz więcej](#)

Wykonane z najwyższej klasy komponentów, wyposażone w niezawodny system mocowań i zabezpieczeń. Bramy z naszej oferty posiadają obustronne zabezpieczenie przeciwkorozyjne, dzięki czemu zachowują swój wygląd i właściwości użytkowe przez długie lata. Wykorzystane technologie sprężynowe sprawiają, że brama idealnie wpasuje się w każdy otwór garażowy. System bram segmentowych wykorzystujący sprężyny skrętne z przodu. Wyróżniają się solidną i trwałą konstrukcją, a także bezpieczeństwem użytkowania. Dodatkowym atutem jest uproszczony montaż: mniej części i wstępnie zmontowane elementy.

Wszystkie okucia i uchwyty górne z rolkami w bramach ze sprężynami są w standardzie ocynkowane (kolor srebrny). Istnieje możliwość pomalowania ich w kolorze białym RAL 9016.