


# FR 65 EI

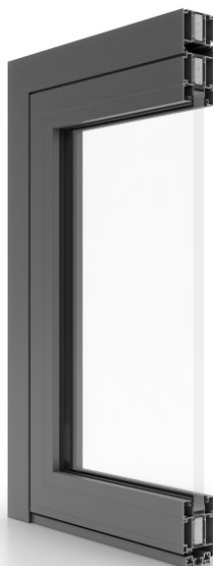

- ✓ głębokość zabudowy: 65 mm
- ✓ szerokość szklenia: 17–46 mm
- ✓ klasa odporności ogniowej: EI30, EI60
- ✓ produkty dostępne w opcjach do stosowania na drogach ewakuacyjnych
- ✓ przegrody o właściwościach przeciwogniowych i przeciwdymowych

**Aluminiowy system FR 65 EI** przeznaczony jest do tworzenia wewnętrznych przegród przeciwpożarowych i przeciwdymowych. Posiada certyfikat B.

Przy użyciu tego systemu możliwe jest tworzenie drzwi jedno- i dwuskrzydłowych oraz przegród stałych. We wszystkich przypadkach można stosować szklenie lub wypełnienie z paneli. **Maksymalny poziom odporności ogniowej dla drzwi to EI 30, a dla ścian działowych to EI 60.**

W drzwiach istnieje możliwość stosowania wszystkich typowych dla podobnych rozwiązań opcji, czyli m.in. zawiasów nakładkowych, progów lub wariantów bezprogowych i kopniaków.

DRZWI ZEWNĘTRZNE

DRZWI ALUMINIOWE

SYSTEM PRZECIWPOŻAROWY